



PRESENTAZIONE BFC75 GANCIO PER FUSTINI

I bilanciatori pneumatici sono particolarmente adatti alla rapida movimentazione di carichi nelle linee di produzione.

Specifiche

L'esecuzione standard a colonna prevede un braccio articolato del raggio di 3m, all'interno del quale è alloggiato il dispositivo di bilanciamento, con portata fino a 75 kg. Sia la rotazione del braccio rispetto alla colonna che quella dell'articolazione sono di 360° continui, grazie ai passaggi interni dell'aria. La colonna può essere fissata direttamente a pavimento oppure montata su una base inforcabile per utilizzare il bilanciatore in differenti postazioni.



Dispositivi di sicurezza

- » Valvola di bloccaggio della salita e discesa della fune e dell'eventuale attrezzo di presa in caso di mancanza di alimentazione di aria compressa
- » Freni di stazionamento sulle articolazioni contro spontanei movimenti del braccio (optional)
- » Valvola taglia flusso per impedire improvviste salite della fune dovute ad errori di manovra



Accessori




Il bilanciatore può essere fornito con un semplice gancio rotante, oppure completo di attrezzo di presa costruito su misura per la movimentazione di uno specifico oggetto.




CHI SIAMO

MANIBO S.r.l. ricopre una posizione consolidata nel campo della manipolazione industriale ed è ormai un partner di riferimento per numerose Aziende di primaria importanza non solo in Italia, ma in tutto il mondo. MANIBO pone particolare cura nella soluzione di problemi di movimentazione in Aziende del settore alimentare, farmaceutico e per ambienti ATEX. Garantiamo risposte tempestive e consenze rapide.

PERCHE NOI

-  I nostri professionisti vantano esperienza, professionalità e precisione.
-  Particolare attenzione nella fase di collaudo con test severi per usi anche in ambienti ATEX.
-  Accurata fase progettuale per adattare il vostro manipolatore alla vostra macchina ed al vostro ambiente.

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO

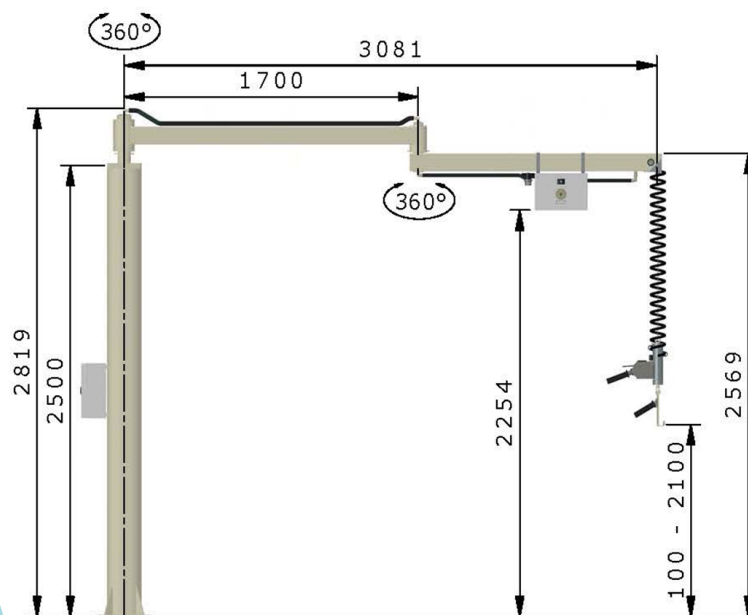

Caratteristiche tecniche:

- Alimentazione pneumatica a 7 bar
- Portata netta 60 kg
- Raggio d'azione 3080 mm
- Rotazione colonna 360° continui
- Rotazione snodo 360° continui
- Corsa verticale 100 - 2100 mm
- Consumo d'aria istantaneo massimo 240 NI/min

Impugnatura

Impugnatura standard con gancio sagomato rotante e oscillante lateralmente, adatto alla presa dei fustini.

Leve proporzionali per il comando a velocità controllata della salita e della discesa del bilanciatore.

Portata netta al gancio 60 kg.



Via del Lavoro, 85
40033 Casalecchio di Reno BO



+39 051 6468143



www.manibo.eu
manibo@mani-bo.com



SCAN ME